





Venkon Umluft, freistehende Ausführung, mit Verkleidung
Vorderansicht




Venkon Umluft, freistehende Ausführung, mit Verkleidung
Draufsicht



Venkon Umluft, freistehende Ausführung, mit Verkleidung
Unteransicht, - Position der Bohrungen für Bodenbefestigung




Venkon Umluft, freistehende Ausführung
mit Verkleidung Seitenansicht




Venkon Umluft, Grundgerät
Seitenansicht


2 Leiter, 3 Rohrreihen




2 Leiter, 4 Rohrreihen



4 Leiter, 4 Rohrreihen




2 Leiter, 3 Rohrreihen



2 Leiter, 4 Rohrreihen




Vorderansicht




Ausführung 2 Leiter, 3 Rohrreihen mit 2-Leiter Ventil-Kit
und Kondensatwanne



Unteransicht (mit Verkleidung)



Seitenansicht

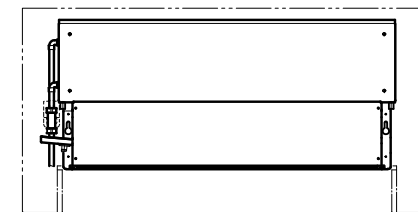


Vorderansicht


Ausführung 2 Leiter, 4 Rohrreihen mit 2-Leiter Ventil-Kit
und Kondensatwanne



Unteransicht (mit Verkleidung)



Seitenansicht

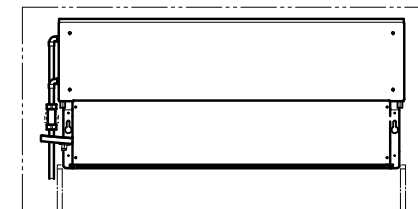

Vorderansicht


Ausführung 2 Leiter, 4 Rohrreihen mit 4-Leiter Ventil-Kit
und Kondensatwanne



Unteransicht (mit Verkleidung)



Seitenansicht

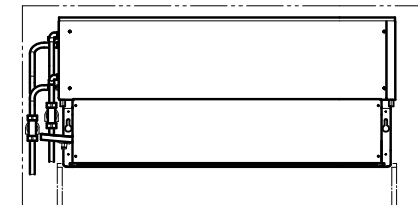

Vorderansicht

*Baugröße 1-4 = 1/2"
Baugröße 5-7 = 3/4"

Anzahl	Stammteil-Nr.	Abm.	Werkstoff	Nr.
Stamm-Nr.	Folge-Nr.	M 1:12 Zul. Abw. ISO 2768-m	Format Art-Gr. Sortier-Nr. Vers. Revision Konstruk. Bl.	CAD-Nr.
Projekt-Nr.	Erst.	Datum	Name	2 148
Auftr-Nr.	Änder.	12.06.08	dw	1
STL-Nr.	Gepr.	17.06.08	dw	411250
	Freig.			
Venkon Umluft BG 4 freistehende Ausführung Abmessungen Zubehör VentilKit				
Index	Änderung	Datum	Name	