Artikelnummern-Schlüssel für KaCompact KG

KaCompact (Abluft links, horizontal, Lüften)

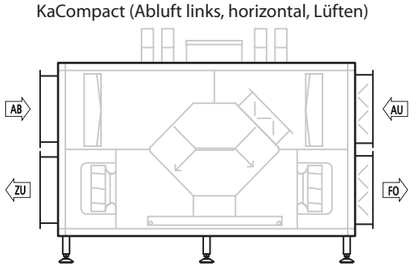

KaCompact KG
4 6 2 x x x 3 1 0 0 1 0 x x

KaCompact (Abluft rechts, horizontal, Lüften)

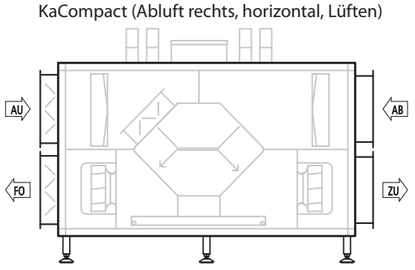

KaCompact KG
4 6 2 x x x 4 1 0 0 1 0 x x

KaCompact (Abluft links, horizontal, Heizen)

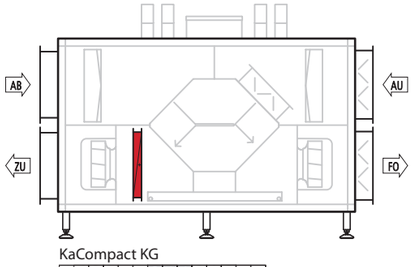

KaCompact KG
4 6 2 x x x 3 1 1 0 1 0 x x

KaCompact (Abluft rechts, horizontal, Heizen)

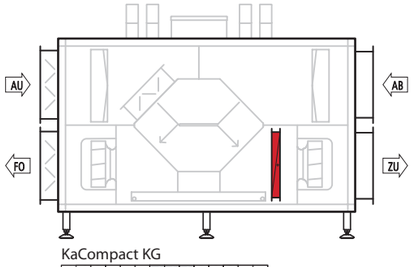

KaCompact KG
4 6 2 x x x 4 1 1 0 1 0 x x

KaCompact (Abluft links, horizontal, Lüften) mit Kühlkubus

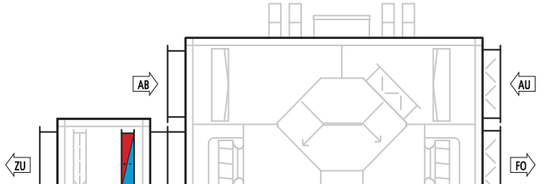

Kühlkubus
4 6 2 x x x 3 1 2 0 0 4 F

KaCompact KG
4 6 2 x x x 3 1 0 0 1 0 x x

KaCompact (Abluft rechts, horizontal, Lüften) mit Kühlkubus

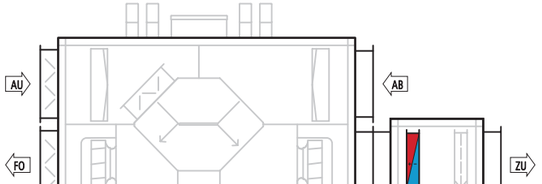

KaCompact KG
4 6 2 x x x 4 1 0 0 1 0 x x

Kühlkubus
4 6 2 x x x 4 1 2 0 0 4 F

KaCompact (Abluft links, horizontal, Heizen) mit Kühlkubus

Kühlkubus
4 6 2 x x x 3 1 2 0 0 4 F

KaCompact KG
4 6 2 x x x 3 1 1 0 1 0 x x

KaCompact (Abluft rechts, horizontal, Heizen) mit Kühlkubus

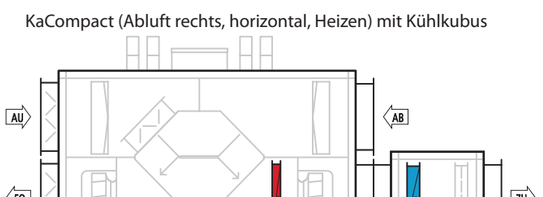

KaCompact KG
4 6 2 x x x 4 1 1 0 1 0 x x

Kühlkubus
4 6 2 x x x 4 1 2 0 0 4 F

KaCompact (Abluft links, vertikal, Lüften)



KaCompact KG
4 6 2 x x x 3 2 0 0 1 0 x x

KaCompact (Abluft rechts, vertikal, Lüften)



KaCompact KG
4 6 2 x x x 4 2 0 0 1 0 x x

KaCompact (Abluft links, vertikal, Heizen)



KaCompact KG
4 6 2 x x x 3 2 1 0 1 0 x x

KaCompact (Abluft rechts, vertikal, Heizen)



KaCompact KG
4 6 2 x x x 4 2 1 0 1 0 x x

KaCompact (Abluft links, vertikal, Heizen oder Kühlen)



KaCompact KG
4 6 2 x x x 3 2 2 0 1 0 x x

KaCompact (Abluft rechts, vertikal, Heizen oder Kühlen)



KaCompact KG
4 6 2 x x x 4 2 2 0 1 0 x x

KaCompact (Abluft links, vertikal, Heizen) mit Kühlkubus

Kühlkubus
4 6 2 x x x 3 1 2 0 0 4 F

KaCompact KG
4 6 2 x x x 3 2 1 0 1 0 x x

KaCompact (Abluft rechts, vertikal, Lüften) mit Kühlkubus

KaCompact KG
4 6 2 x x x 4 2 1 0 1 0 x x

Kühlkubus
4 6 2 x x x 4 1 2 0 0 4 F

Artikelnummern-Schlüssel für KaCompact KG

- Nennluftmenge / Baugröße: 015 1500m³/h = 015, 025 2500m³/h = 025, 040 4000m³/h = 040, 060 6000m³/h = 060
- Luftrichtung: 3 Abluft links, 4 Abluft rechts
- Geräteausführung: 1 horizontal, 2 vertikal
- Temperierung: 0 Ohne Register, 1 Heizregister, 2 Change-Over Register (1 + 2 integriert mit Frostschutzthermostat)

4 6 2 x x x x x x 0 1 0 x x

Bau-größe

- Regelung: 00 auf Klemme verdrahtet, H2 Systemregelung, M3 Stand-Alone Regelung
- -- -- --
- Wärmerückgewinnung: Gegenstrom-Plattenwärmetauscher 3,0 mm
- Gehäuse: einteilige Ausführung ohne Grundrahmen
- Artikelgruppe: KaCompact KG

Index	Änderung	Datum	Name

	Datum	Name
Erst.	10.04.24	sw
Änder.		

KAMPMANN
49794 Lingen (Ems)
Tel. (0591) 7108-0 · Fax 7108-300
eMail: info@kampmann.de
Internet: www.kampmann.de

Angeb.-Nr.

Auftr.-Nr.

Zul.Abw.

Format	Art-Gr.	Version	CAD-Nr.
3			OneDrive - Kampmann Group GmbH\Produktgruppen\04 RLT-Geräte\462 KaCompact KG\Zeichnungen\462_KaCompactKG_tZ_CADdownload

CAD-Download
KaCompact

Artikelnummern-Schlüssel

Bereich | Maßstab % | Blatt

COPYRIGHT RESERVED: Die Zeichnung enthält von uns entwickeltes, geschütztes Know-How, das nicht ohne unsere schriftliche Zustimmung Dritten, insbesondere Mitbewerbern, zugänglich gemacht werden darf. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz