

## 3-Wege-Ventilkit

### Lieferumfang:


- 1x 3-Wege-Ventil
- 1x Stellantrieb
- 2x Wellrohr inkl. Dichtungen



### 3-Wege-Ventil

- Zulässige Betriebstemperatur 4..110 °C
- Zulässiger Betriebsdruck: 16 bar
- Werkstoff: Messing
- Ventilhub: 2,5 mm
- Anschluss Ventilantrieb: M 30 x 1,5
- Medium: Wasser mit Glykol < 50%

Baugröße KaCool D AF	Anschluss		KVS-Wert	
	2-Leiter	4-Leiter	2-Leiter	4-Leiter
1	1/2"	2x 1/2"	1,7 m³/h	1,7 m³/h
2	3/4"	2x 1/2"	2,8 m³/h	1,7 m³/h
3	3/4"	2x 1/2"	2,8 m³/h	1,7 m³/h
4	3/4"	2x 1/2"	2,8 m³/h	1,7 m³/h
5	3/4"	2x 3/4"	2,8 m³/h	2,8 m³/h
6	3/4"	2x 3/4"	4,0 m³/h	2,8 m³/h
7	3/4"	2x 3/4"	4,0 m³/h	2,8 m³/h

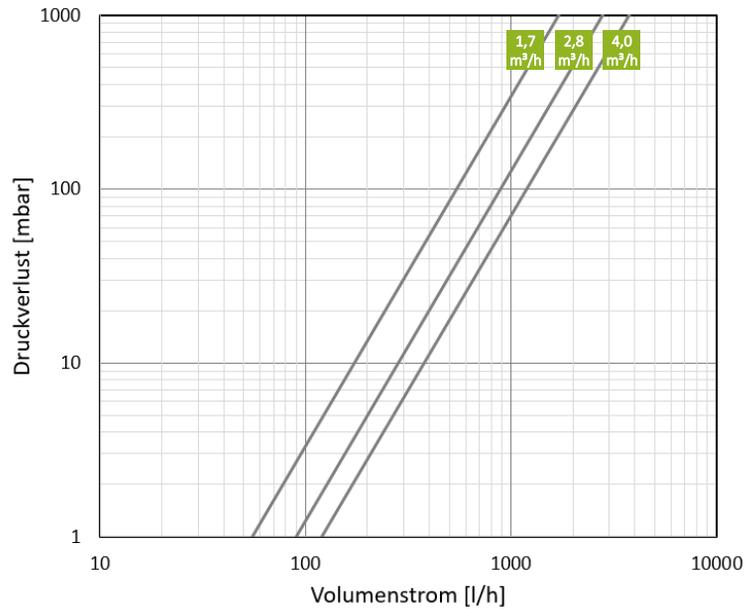

### Stellantrieb

- Ventilhub: 2,5 mm
- Gewindeanschluss: M 30 x 1,5
- Ausführung: Ein/Aus, stromlos geschlossen
- Anschlusskabel: ~ 1 m; 2 x 0,5 mm²
- Schutzart: IP54

Spannung	Leistungs- aufnahme	Strom- aufnahme	Stellzeit
230 V	1,8 W	0,25 A	75 s - 3 min
24 V	1,6 W	0,35 A	3 min - 5 min


### Wellrohr

- Gesamtlänge: 120 mm
- Ohne Umflechtung
- Anschluss mit Außengewinde
- Anschluss mit Flachnippel und Überwurfmutter

Dimension	Anschluss 1	Anschluss 2
DN 12	R1/2"	G1/2"
DN 15	R3/4"	G3/4"

### Einbausituation

2-Leiter

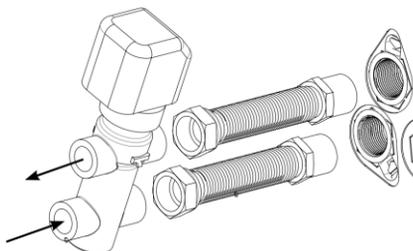

4-Leiter

